

Συστήματα Σωλήνων





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

■ Σχετικά Με Τη Plastube.....	01
■ E&A.....	03
■ Επιχειρηματικές Λύσεις.....	04
■ Τα Πιστοποιητικά Μας.....	05
■ Ομάδες Προϊόντων.....	06
■ Ομάδα Λυμάτων PVC.....	09
■ Ομάδα Υποδομών και Άρδευσης PVC & HDPE..	16
■ Ομάδα Σωλήνων Υδραυλικών..... Εγκαταστάσεων PPRC	22
■ Ομάδα Σωλήνων Ηλεκτρικής Εγκατάστασης...	29
■ Ομάδα Γεωργικής Άρδευσης.....	31
■ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ.....	51
■ Σωλήνες Καθαρού Νερού & Πισίνας PVC.....	55





Σχετικά Με Εμάς

Το εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1975 και εντάχθηκε στην Επιχείρηση Near East με την επωνυμία Plastube Ltd. το 1998 με την ιδιωτικοποίηση της Sanayi Holding. Σήμερα, η Plastube Ltd. συνεχίζει το σκοπό της να είναι μια προτιμώμενη και αξιόπιστη εταιρεία στον τομέα της με την έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα της, την ικανότητα επεξεργασίας 7500 τόνων υλικού ετησίως και την ταχεία και ευέλικτη προσέγγιση παραγωγής για τις προσδοκίες των πελατών.

Εκτός από την παραγωγή Ομάδες Προϊόντων σωλήνων λυμάτων από PVC, σωλήνων υποδομής και άρδευσης από PVC & HDPE, εγκαταστάσεων υδραυλικών PPRC, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, γεωργικών αρδευτικών εγκαταστάσεων, προϊόντων Διακόσμησης και Εγκαταστάσεων Καθαρού Νερού από PVC σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα, προμηθεύοντας από τους κορυφαίους κατασκευαστές συνδετήρων ηλεκτροσυγκόλλησης στην Ευρώπη, παρέχει μια ολιστική υπηρεσία προμήθειας προϊόντων στον τομέα.

Το Όραμά Μας

Να είμαστε ένα καινοτόμη και κορυφαία μάρκα στον τομέα που κάνει τη διαφορά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, χάρη στη σημασία που αποδίδουμε στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Ο Σκοπός Μας

Να είμαστε ένας αξιόπιστος, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος, πελατοκεντρικός και εργατοκεντρικός οργανισμός, συνδυάζοντας την 40ετή και πλέον εμπειρία μας στην παραγωγή σωλήνων με τη συνεχώς ανανεούμενη τεχνολογία μας.

Οι Αξίες Μας

- Ποιότητα Υπηρεσιών
- Αξιοπιστία
- Καινοτομία
- Διαφάνεια
- Οι Κοινωνικές Μας Ευθύνες
- Βιωσιμότητα
- Συνέπεια



Η Plastube πρωτοπορεί στην εισαγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών στη χώρα μας με το τμήμα E&A, όπου διεξάγονται δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, και κάνει σταθερά βήματα προς τον στόχο της να γίνει η πιο καινοτόμος εταιρεία του κλάδου της στις εγχώριες και ξένες αγορές, προετοιμάζοντας κοινά ερευνητικά προγράμματα με διεθνείς οργανισμούς.



Επιχειρηματικές

Ως Plastube, παρέχουμε υπηρεσίες βάσει έργου για σωλήνες και συστήματα εγκατάστασης στον εταιρικό τομέα. Αφού λάβουμε την έγκριση του πελάτη, προσφέρουμε ευέλικτες τεχνικές λύσεις στους πελάτες μας, εκτελώντας όλες τις διαδικασίες από την έναρξη του έργου έως τον τεμαχισμό του οικοπέδου, από την ολοκλήρωση του έργου έως την παράδοση του κτιρίου.

Στα συστήματα γεωργικής άρδευσης, αναπτύσσουμε λύσεις για τις μεθόδους άρδευσης καθορίζοντας την ακριβέστερη λύση σύμφωνα με τη δομή του εδάφους, τη γεωγραφική θέση, τις κλιματικές αλλαγές και τις εμπορικές συνθήκες με διαχείριση του κινδύνου.





Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2015



■ TS EN 61386-1

■ TS EN ISO 1452-2

■ TS EN IEC 61386-21

■ TS EN 12201-2+A1

■ TS EN IEC 61386-22

■ TS EN ISO 15874-2

■ TSE K 27

■ TS EN 1329-1

■ TSE K 311

■ TS EN 1401-1



Ομάδες Προϊόντων

- 🏢 Ομάδα Λυμάτων PVC
- 🏢 Ομάδα Υποδομών και Άρδευσης PVC & HDPE Ομάδα
- 🏢 Σωλήνων Υδραυλικών Εγκαταστάσεων PPRC
- 🏢 Ομάδα Σωλήνων Ηλεκτρικής
- 🏢 Εγκατάστασης Ομάδα Γεωργικής
- 🏢 Άρδευσης ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
- 🏢 Σωλήνες Καθαρού Νερού & Πισίνας PVC



ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΟΜΑΔΑ ΛΥΜΑΤΩΝ PVC

Οι σωλήνες PVC μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε υπόγεια και υπέργεια συστήματα μεταφοράς νερού, σε συστήματα αποχέτευσης, απόρριψης βρώμικου νερού και λυμάτων, απομάκρυνσης λυμάτων από κτίρια. Χάρη στις ιδιότητες της πρώτης ύλης PVC, δεν καίγεται και δεν μεταδίδει τη φλόγα. Οι σωλήνες PVC διαθέτουν δυνατότητα στεγανοποίησης χάρη στο σύστημα παρεμβυσμάτων δακτυλίου Ο.

Με την απόλυτα ομαλή δομή τους, οι σωλήνες λυμάτων από PVC δεν επιτρέπουν ποτέ την καθίζηση, τη συσσώρευση ή την απόρριψη ιζημάτων στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, αποτρέποντας τον σχηματισμό βακτηρίων και οσμών. Επιπλέον, χάρη στη βελτιωμένη σύνθεσή του, δεν αναφλέγεται όπως άλλα προϊόντα με προσθήκη πολυμερών και δεν δημιουργεί ένα στοιχείο που θα αυξήσει τη φωτιά. Χάρη στη φλάντζα που χρησιμοποιείται, κάνει τη διαφορά με την εύκολη εφαρμογή της χωρίς απώλεια χρόνου και εργασίας. Με αυτό το σύστημα, δεν διαρρέει ποτέ και δεν χρειάζονται εφαρμογές όπως κόλληση, κάμψη, συγκόλληση κατά την εφαρμογή.





PVC PSB - ΛΕΠΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΜΗΚΟΣ

50x1.8 mm	2"	6m
75x1.8 mm	3"	6m
110x1.8 mm	4"	6m
125x2.5 mm	5"	6m



**PVC PSB- ΛΕΠΤΗ ΣΕΙΡΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΟΜΜΑΤΙ**

ΜΗΚΟΣ

50x1.8 mm	2"	25cm
	2"	50cm
	2"	1m
	2"	2m
	2"	3m
75x1.8 mm	3"	25cm
	3"	50cm
	3"	1m
	3"	2m
	3"	3m
110x1.8 mm	4"	25cm
	4"	50cm
	4"	1m
	4"	2m
	4"	3m
125x2.5 mm	5"	25cm
	5"	50cm
	5"	1m
	5"	2m
	5"	3m


**ΣΩΛΗΝΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ PVC
ΠΑΧΙΑ ΣΕΙΡΑ**
ΜΗΚΟΣ

50x3.0 mm	2"	6m
75x3.0 mm	3"	6m
110x3.2 mm	4"	6m
125x3.2 mm	5"	6m
160x3.2 mm	6"	6m
200x4.0 mm	8"	6m
250x4.9 mm	10"	6m


**ΣΩΛΗΝΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
PVC ΠΑΧΙΑ ΣΕΙΡΑ**
ΜΗΚΟΣ

50x3.0 mm	2"	25cm
	2"	50cm
	2"	1m
	2"	2m
	2"	3m
75x3.0 mm	3"	25cm
	3"	50cm
	3"	1m
	3"	2m
	3"	3m
110x3.2 mm	4"	25cm
	4"	50cm
	4"	1m
	4"	2m
	4"	3m
125x3.2 mm	5"	50cm
	5"	1m
	5"	2m
	5"	3m
160x3.2 mm	6"	50cm
	6"	1m
	6"	2m
	6"	3m
200x4.0 mm	8"	2m
	8"	3m



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PVC 87 Elbow	50
	75
	110
	125
	160



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PVC 45 Elbow	50
	75
	110
	125
	160



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PVC Socket	50
	75
	110



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PVC Reducer	75/50
	110/50
	110/75



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC

PVC 87 T - Brach

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

50/50

75/50

75/75

110/50

110/110

50/50

75/50

75/75

110/50

110/75

110/110



Παραγωγή Σωλήνων Παγκόσμιας Κατηγορίας

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC & HDPE

Είναι οι τύποι σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε υπόγεια και υπέργεια συστήματα μεταφοράς πόσιμου νερού υπό πίεση, σε συστήματα αποχέτευσης, απόρριψης βρώμικου νερού και λυμάτων, σε συστήματα γεωργικής άρδευσης, σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών (εφαρμογές συστημάτων καλωδίων και δικτύων). Οι σωλήνες HDPE παράγονται με πρώτη ύλη HDPE (High-density Polyethylene), η οποία μπορεί να λιώσει σε υψηλή θερμοκρασία και έχει πολύ υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες και στη διάδοση ρωγμών. Ο σωλήνας HDPE είναι ένας ασφαλής και ανθεκτικός σωλήνας. Μειώνει το κόστος επένδυσης σε έργα υποδομής με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του. Η διάρκεια ζωής των σωλήνων HDPE κυμαίνεται μεταξύ 50 και 100 ετών, ανάλογα με τις συνθήκες του έργου.




ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC

ΜΗΚΟΣ

90x2.7 mm

6m

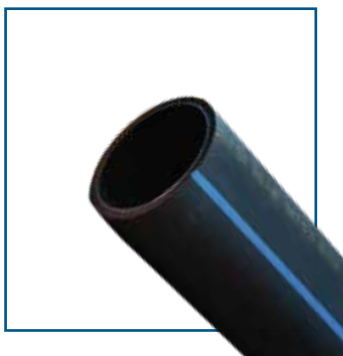

PE 100 HDPE ΣΩΛΗΝΕΣ - PN 6

ΜΗΚΟΣ

20 mm

100m

25 mm


100m

32 mm

100m

40 mm

100m

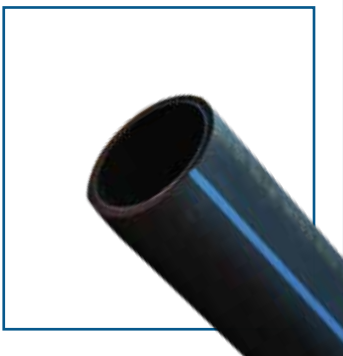

PE 100 HDPE ΣΩΛΗΝΕΣ - PN 10

ΜΗΚΟΣ

25x2.0 mm

100m

32x2.0 mm

100m

40x2.4 mm

100m

50x3.0 mm

100m

63x3.8 mm

100m

75x4.5 mm

100m

90x5.4 mm

100m

110x6.6 mm

100m

125x7.4 mm

6-12m

140x8.3 mm

6-12m

160x9.5 mm

6-12m

180x10.7 mm

6-12m

200x11.9 mm


6-12m

225x13.4 mm


6-12m

250x14.8 mm

6-12m

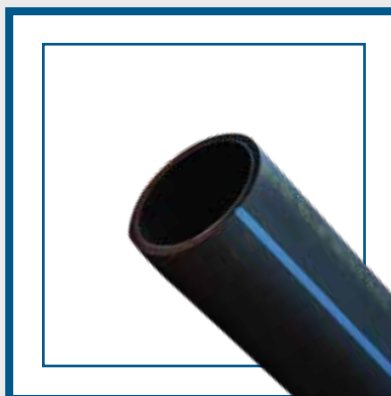

PE 100 HDPE ΣΩΛΗΝΕΣ - PN 16	ΜΗΚΟΣ
20x2.0 mm	100m
25x2.3 mm	100m
32x.3.0 mm	100m
40x3.7 mm	100m
50x4.6 mm	100m
63x5.8 mm	100m
75x6.8 mm	100m
90x8.2 mm	100m
110x10.0 mm	100m
125x11.4 mm	6-12m
140x12.7 mm	6-12m
160x14.6 mm	6-12m
180x16.4 mm	6-12m
200x18.2 mm	6-12m
225x20.3 mm	6-12m
250x22.7 mm	6-12m

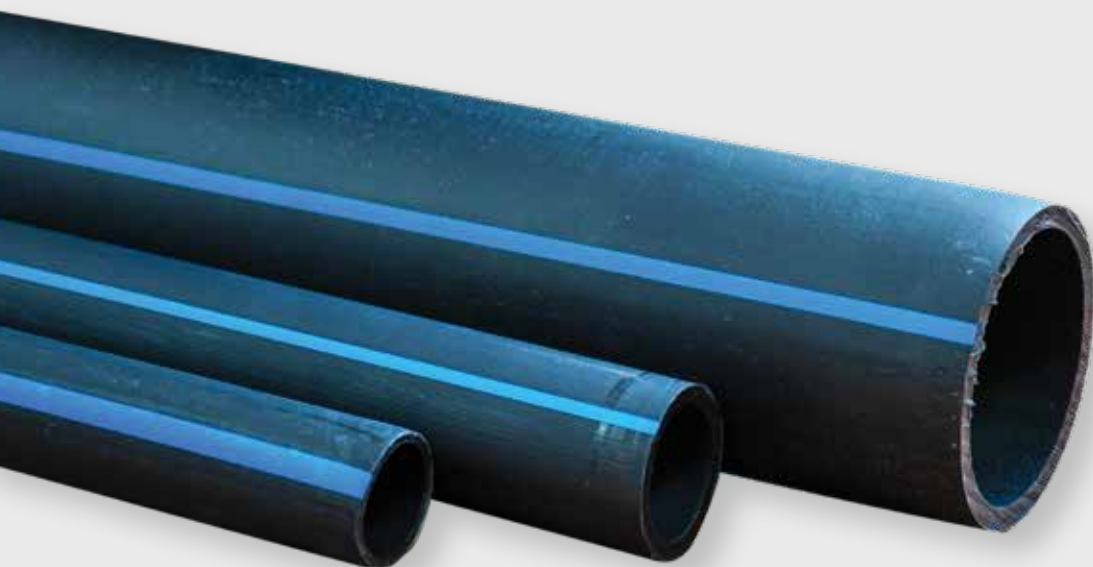

	EURO-EF MANIKI SDR 11 (PN 16)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
	EURO - EF ΜΑΝΣΟΝ SDR 11	32
		40
		125
		160
		225

	EURO - EF 90° ΓΩΝΙΑ SDR 11 (PN 16)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
	EURO - EF 90° ELBOW SDR 11	32

	EURO-EF TE MANIKI SDR 11 (PN 16)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
	EURO - EF TE SDR 11	32
		63
		90
		110
		160
		200
		225


	EURO-EF INEGAL TE SDR 11 (PN 16)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
	EURO - EF INEGAL TE SDR 11	90x63x90
		110x90x110
		160x63x160
		160x90x160
		160x110x160

**EURO-EF TE ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ SDR 11 (PN 16)****ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ**
(mm)**EURO - EF REDUCTION SDR 11****90x63****110x90****160x110****EURO - EF ΤΟΥΦΛΗ ΤΑΠΑ SDR 11 (PN 16)****ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ**
(mm)**EURO - EF BLIND PLUG SDR 11****32****125****160****EURO - EF ΤΟΥΦΛΗ ΤΑΠΑ SDR 11 (PN 16)****ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ**
(mm)**EURO - EF BLIND PLUG TE SDR 11****63x32****90x32****110x32****EURO - EF ΤΑΦ SDR 11 (PN 16)****ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ**
(mm)**EURO - EF SUDDLE TE SDR 11****63x32****90x32****110x32**



ΟΜΑΔΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ PPRC


Οι σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων κατασκευάζονται από την πρώτη ύλη PPRC (Polypropylene Random Copolymer), η οποία είναι ανθεκτική στη θερμοκρασία και την πίεση. Η περιοχή χρήσης είναι οι εγκαταστάσεις κρύου ζεστού νερού στο εσωτερικό του κτιρίου. Συναρμολογείται εύκολα με την τεχνική ηλεκτροσυγκόλλησης και εξοικονομεί εργασία και χρόνο. Κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό. Δεν αλλάζει το χρώμα, τη μυρωδιά ή τη γεύση του νερού.



ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ PPRC-PN 20 ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ

ΜΗΚΟΣ

20x2.8 mm	25 adet	4m
25x3.5 mm	20 adet	4m
32x4.4 mm	15 adet	4m
40x5.5 mm	10 adet	4m
50x6.9 mm	5 adet	4m
63x8.6 mm	4 adet	4m



ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ PPRC-PN 25 ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ

ΜΗΚΟΣ

20,3.4 mm	25 adet	4m
25x4.2 mm	20 adet	4m
32x5.4 mm	15 adet	4m
40x6.7 mm	10 adet	4m
50x8.4 mm	5 adet	4m
63x10.5 mm	4 adet	4m



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PP-R 90* Γωνία	20
	25
	32
	40
	50
	63



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PP-R 45* Μισή Γωνία	20
	25
	32
	40



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PP-R Μανίκι	20
	25
	32
	63



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PP-R Tee	20
	25
	32
	63



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PP-R Τάπα Άκρης	20
	25
	32
	40



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PP-R Τυφλή Τάπα	20
	25
	32



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PP-R Ενιαίος Σφιγκτήρας	20
	25
	32



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

PP-R Ινεγάλ Tee

25-20-25

32-25-32



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

PP-R Ημιβέ Μανίκι Γέφυρας

32-20

25-20

32-25



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

PP-R Female Elbow

20

25



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

PP-R Γωνία Θηλυκή

20X1/2"

25X1/2"

25X3/4"



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

PP-R Γωνία Αρσενική

20X1/2"

25X1/2"

25X3/4"



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

PP-R Tee Θηλυκό

20X1/2"

25X1/2"

32X1"



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

PP-R Στρογγυλός Προσαρμογέας Θηλυκός

25X1/2"

25X3/4"



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

PP-R Στρογγυλός Προσαρμογέας Αρσενικός

25X1/2"

25X3/4"

32X1"



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PP-R Σύνδεση Θηλυκής Μπαταρίας	25X1/2"



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PP-R C Μανίκι Καμπύλης	25




ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PP-R Ρακόρ Θηλυκό Κινητής Κεφαλής	25X3/4"
	32X1"



ΟΜΑΔΑ FITTING PPRC	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
PP-R Ρακόρ Αρσενικό Κινητής Κεφαλής	25X3/4"
	32X1"

ΟΜΑΔΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι σωλήνες περιβλήματος καλωδίων ηλεκτρικής εγκατάστασης από πρώτες ύλες PVC-U και PE παράγονται σε μήκη 3m, ρολά 100m και 200m με κολλημένα μούφα για χρήση εντός και εκτός του κτιρίου. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δεν είναι ικανά να καούν μόνα τους. Καίγονται μόνο όσο διαρκεί η ανοιχτή φλόγα, σβήνουν αυθόρμητα όταν σταματήσει η ανοιχτή φλόγα. Οι σωλήνες ηλεκτρικής εγκατάστασης χωρίζονται σε δύο ομάδες ως ελαφρές και βαριές σειρές ανάλογα με τις θέσεις χρήσης τους. Οι σωλήνες της σειράς Ελαφρές χρησιμοποιούνται κάτω από σοβάδες και πάνω σε σοβάδες όπου οι μηχανικές καταπονήσεις δεν είναι υψηλές, σε ξηρούς τοίχους και ψευδοροφές σε προκατασκευασμένα κτίρια. Οι σωλήνες της σειράς Βαριές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα είδη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπου οι μηχανικές καταπονήσεις είναι υψηλές, σε προκατασκευασμένες κατασκευές, σε εφαρμογές κάτω από γύψο και πάνω από γύψο, σε εφαρμογές ξυλότυπου σκυροδέματος κουρτίνας και σήραγγας, κάτω από πλάκες και ψευδοροφές.



ΣΩΛΗΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			ΜΗΚΟΣ
16x1.14 mm	(5/8")	50adet	3m
19x1.14 mm	(3/4")	50adet	3m
25x1.52 mm	(1")	25adet	3m
32x1.52 mm	(1 ¼")	10adet	3m
38x1.52 mm	(1 ½")	10adet	3m
16x1.14 mm	(5/8")	ECO	3m
19x1.14 mm	(3/4")	ECO	3m



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ			ΜΗΚΟΣ
16 mm	ΡΕ ΕΤΒ (5/8")	5/8"	200m
20 mm	ΡΕ ΕΤΒ (3/4")	3/4"	200m
25 mm	ΡΕ ΕΤΒ (1")	1"	100m
32 mm	ΡΕ ΕΤΒ (1 ¼")	1 1/4"	100m
40 mm	ΡΕ ΕΤΒ (1 ½")	1 1/2"	100m



ΟΜΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ





Γεωργική Άρδευση

Σωλήνες Άρδευσης Με Καταιονισμό:

Η μέθοδος άρδευσης με καταιονισμό είναι μια μέθοδος κατά την οποία το νερό λαμβάνεται από την πηγή με ορισμένη πίεση, μεταφέρεται στον αγρό με κλειστό σύστημα και στη συνέχεια ψεκάζεται σε σταγονίδια.

Φορητά Συστήματα:

Το αντλητικό συγκρότημα μπορεί να είναι σταθερό ή φορητό. Στο σύστημα μπορούν να μεταφερθούν όλα τα εξαρτήματα μέχρι τον κεντρικό σωλήνα και τα πλευρικά δίκτυα. Τα συστήματα αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε διάφορα σημεία του αγρού ή από τον ένα αγρό στον άλλο.


Ημι-Φορητά Συστήματα:

Πρόκειται για ένα σύστημα που αποτελείται από μια μονάδα άντλησης και φορητές πλευρικές σωληνώσεις, όπου οι κύριοι σωλήνες θάβονται στο έδαφος. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σύστημα άρδευσης στον κόσμο είναι το ημι-φορητό σύστημα άρδευσης με καταιονισμό.

Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την άρδευση αγροτικών καλλιεργειών, λιβαδιών, βοσκοτόπων, λαχανικών και οπωρώνων.

Μη Κινητά Συστήματα:

Στο σύστημα όπου το αντλητικό συγκρότημα, ο κεντρικός σωλήνας και τα πλευρικά δίκτυα είναι σταθερά, ο κεντρικός σωλήνας και τα πλευρικά δίκτυα θάβονται κάτω από το έδαφος και δεν μπορούν να μετακινηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα μη κινητά συστήματα χρησιμοποιούνται εντατικά σε εσπεριδοειδή, οπωρώνες και λιβάδια.



ΜΗΚΟΣ

16x1.14 mm

2,2m

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ HDPE****ΜΗΚΟΣ**

20 mm

100m

25 mm

100m

32 mm

100m

40 mm

100m

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ****ΜΗΚΟΣ**

63 mm

6m

75 mm

6m

90 mm

6m

110 mm

6m

**ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ LDPE - PN4****ΜΗΚΟΣ**

20 mm

100m

25 mm

100m

32 mm

100m

40 mm

100m

50 mm

100m

63 mm

100m

**ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ LDPE - PN6****ΜΗΚΟΣ**

16 mm	100m
20 mm	100m
25 mm	100m
32 mm	100m
40 mm	100m
50 mm	100m
63 mm	100m

**ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ LDPE - PN10****ΜΗΚΟΣ**

20 mm	100m
25 mm	100m
32 mm	100m
40 mm	100m
50 mm	100m
63 mm	100m





ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΤΗΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΜΕ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ - ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ

20x1/2"

20x3/4"

25x1/2"

25x3/4"

25x1"

32x3/4"

32x1"

40x1"



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΤΗΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΤΕ ΜΕ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ - ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ

20x1/2"x20

20x3/4"x20

25x1/2"x25

25x3/4"x25

25x1"x25

32x1/2"x32

32x3/4"x32

32x1"x32

40x1"x40



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΤΗΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΓΩΝΙΑ ΜΕ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ (ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ)

20x1/2"

20x3/4"

25x1/2"

25x3/4"

25x1"

32x3/4"

32x1"

40x1"



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΜΑΝΙΚΙ (ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ)

20X20

25X25

32X32

40X40

50X50

63X63

75X75

90X90

110X110



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ (ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ)

20X1/2

20X3/4

25X1/2

25X3/4

25X1

32X3/4

32X1

40X1



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΤΕ (ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ)

20X1/2"X20

20X3/4"X20

25X1/2 2"X25

25X3/4"X25

25X1"X32

32X3/4"X32

32X1"X32

40X1"40



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΕ (ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ)

20X20X20

25X25X25

32X32X32

40X40X40

50X50X50

63X63X63

75X75X75

90X90X90

110X 110X110



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΜΠΛΕ ΓΩΝΙΑ (ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ)

20x20

25x25

32x32

40x40

50x50

63x63

75x75

90x90

110x110



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑ (ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ)

20X1/2

20X3/4

25X1/2

25X3/4

25X1

32X3/4

32X1

40X1



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ - ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ

25x20x25

32x20x32

32x25x32

40x25x40

40x32x40

50x25x50

50x32x50

50x40x50

63x25x63

63x32x63

63x40x63

63x50x63

75x50x75

75x63x75

90x63x90

90x75x90

110x63x110

110x75x110

110x90x110



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΑ - ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ

25X20

32X25

40X32

50X40

63X50

75X63

90X75

110X90



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΑΝΙΚΙ (ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ)

25X20

32X25

40X32

50X32

50X40

63X32

63X50

75X50

110X90



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ ΤΥΦΛΗ ΤΑΠΑ (ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ)

20

25

32

40

50

63

75

90

110



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΜΑΝΙΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ)

20

25

32

40

50

63

75

90

110



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

CAPLIN KEY

20

25

32

40

50

63

75

90

110



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΠΡΙΖΑ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ

63X1

110X2



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΠΡΙΖΑ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ

32x3/4"x3/4"

63x3/4"x3/4"

63x1"x1"



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΠΡΙΖΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

32X3/4

63X3/4

63X1



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΠΡΙΖΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

32X3/4"X3/4

63X3/4"X3/4

63X1"X1



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

1/2"X1/2

3/4"X3/4

1"X1

1 1/4"X1 1/4

1 1/2"X1 1/2

2"X2

2 1/2"X2 1/2

3"X3"

4"X4"



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ - ΘΗΛΥΚΗ ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ

20x1/2

25x3/4

32x1

40x11/4

50x11/2

63x2



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
- ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ

20X20

25X25

32X32

40X40

50X50

63X63



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΝΙΠΛ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

1/2"X1/2

3/4"X3/4

3/4"X3/4



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

GEAR REDUCTION NIPPLE

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

3/4"X1/2
1"X1/2
1"X3/4
1 1/4"X1/2
1 1/4"X3/4
1 1/4"X1
1 1/2"X3/4
1 1/2"X1
1 1/2"X1 1/4



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

16x1/2"
16x3/4"
16x1"
16x1 1/4"
20x1/2"
20x3/4"
20x1"
20x1 1/4"
25x1/2"
25x3/4"
25x1"
25x1 1/4"
32x1/2"
32x3/4"
32x1"
32x1 1/4"



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ-ΘΗΛΥΚΗ

16x1/2"

16x3/4"

16x1"

20x1/2"

20x3/4"

20x1"

25x1/2"

25x3/4"

25x1"

32x1/2"

32x3/4"

32x1"



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΝΙΚΙ

16x16

20x16

20x20

25x16

25x20

25x25

32x16

32x20

32x25

32x32



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΜΙΝΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

16X16

20X16

20X20



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

16X16X16

16X20X16

16X25X16

20X16X20

20X20X20

20X25X20

25X16X25

25X20X25

25X25X25

32X16X32

32X20X32

32X25X32

32X32X32



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΣΤΑΛΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΟΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

0-70

0-100



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

MINI ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

16X16

20X16

16X25

20X20

20X25

25X25

	ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
	MINI ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ - GROMMET	16X16
		20X16
		16X25
		20X20
		20X25
		25X25

	ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΝΙΠΛ	16X16
		20X16
		20X20

	ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΤΕ	16x16x16
		16x20x16
		20x16x20
		20x20x20

	ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ	16
		20



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΕΙΡΑ

3/4"x3/4

3/4"x1

1"x3/4

1"x1

1"x1 1/4

1 1/4"x1

1 1/4"x1 1/4

1 1/4"x1 1/2

1 1/2"x1 1/4

1 1/2"x1 1/2

1 1/2"x2

2"x1 1/2

2"x2



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ - ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΕΙΡΑ

1"x40

1 1/4"x40"x40

1 1/4"x40"x40

1 1/4"x40"x40

1 1/4"x40"x40

1 1/4"x40"x40



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΕΙΡΑ

20X1/2

20X3/4

25X1/2

25X3/4

25X1

32X1/2

32X1/2

32X1



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΜΑΝΙΚΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΕΙΡΑ

20X20

25X25

32X32

40X40

50X50

63X63



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΕ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΕΙΡΑ

20X20X20

25X25X25

32X32X32

40X40X40

50X50X50

63X63X63



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΤΗΣ ΓΩΝΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΕΙΡΑ

20X20

25X25

32X32

40X40

50X50

63X63



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΣΥΖΕΥΞΤΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΤΕ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΕΙΡΑ

20X25X20

25X20X25

25X32X25

32X20X32

32X25X32



ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)

ΤΥΦΛΗ ΤΑΠΑ ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΕΙΡΑ

20

25

32

40

50

63




Ομάδα Διακόσμησης



ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Επένδυση

Τα πλαστικά προϊόντα επένδυσης, τα οποία είναι κατασκευασμένα από υλικά PVC, δεν επηρεάζονται από παράγοντες όπως το νερό και ο ατμός και είναι επίσης πιο υγιεινά και ανθεκτικά, επειδή δεν περιέχουν καρκινογόνες ουσίες, είναι πιο πλεονεκτικά στις επιστρώσεις. Τα πλαστικά προϊόντα που μπορούν εύκολα να καθαριστούν με προϊόντα καθαρισμού με βάση το νερό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική λύση σε εξωτερικούς χώρους, βεράντες και καμέλιες σε περιοχές με βροχοπτώσεις, οροφές των τμημάτων κτιρίων του Οκτωβρίου και προκατασκευασμένες κατασκευές και οροφές δοχείων. Τα υλικά αυτά, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους και σε κανονικές επενδύσεις οροφής, μπορούν να καλυφθούν σε περιοχές όπως σωλήνες νερού, σωλήνες θέρμανσης και εγκαταστάσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις για να αποκτήσουν αισθητική και καθαρή εμφάνιση.

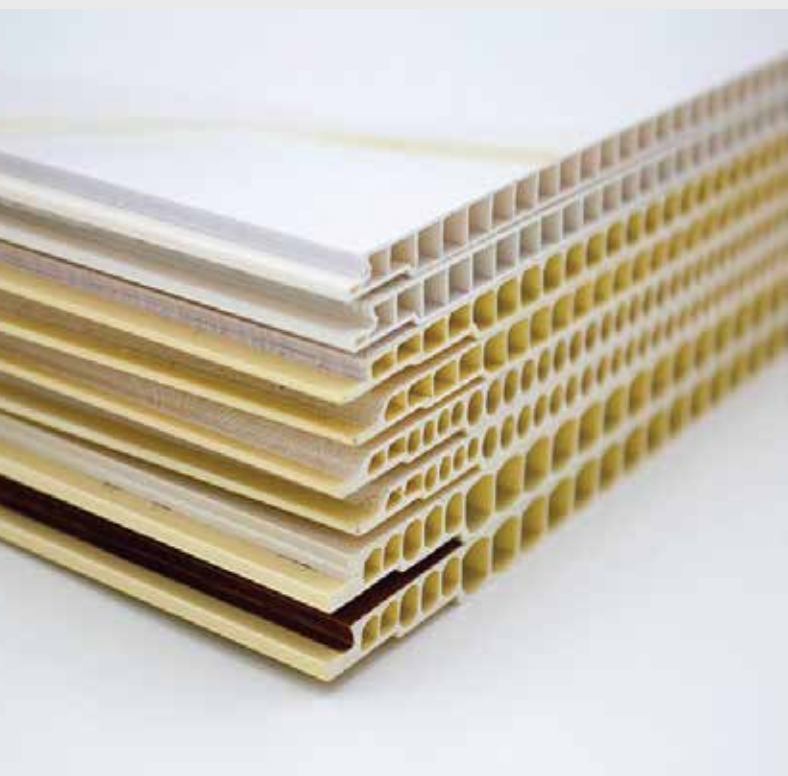

Ράγα Κουρτίνας/Κουρτινόξυλο

Η πρώτη ύλη PVC που χρησιμοποιείται στις ράγες κουρτινών και τα εξαρτήματα PVC υποβάλλεται σε δοκιμές ποιότητας, όπως η πυκνότητα χύδην, η κατανομή μεγέθους κόκκων, ο αριθμός K, ο αριθμός ιξώδους, η δοκιμή υγρασίας στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Περιλαμβάνεται στην ομάδα προϊόντων διακόσμησης και οι τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται είναι τα συστήματα κουρτινών εσωτερικών χώρων. Παρέχει λειτουργικές λύσεις ανάρτησης κουρτινών σύμφωνα με διαφορετικά σχήματα παραθύρων και τοίχων.





ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ


ΜΗΚΟΣ

20λη ΕΠΕΝΔΥΣΗ Τύπου -1

6m

20λη ΕΠΕΝΔΥΣΗ Τύπου -2

6m



ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ


ΜΗΚΟΣ

2 pcs Cornice

6m

3 pcs Cornice

6m



ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ PVC

KG

ΗΧΟΣ ΠΡΟΦΙΛ PVC

KG

ΔΙΧΤΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΡΟΦΙΛ PVC 4.5 mm

KG

ΔΙΧΤΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΡΟΦΙΛ PVC 5 mm

KG

ΕΝΙΑΙΟ ΓΥΑΛΙ ΠΡΟΦΙΛ PVC

KG

ΕΛΑΣΤΙΚΟ U ΕΝΙΑΙΟ ΓΥΑΛΙ ΠΡΟΦΙΛ PVC

KG

ΕΛΑΣΤΙΚΟ U-20 ΕΝΙΑΙΟ ΓΥΑΛΙ ΠΡΟΦΙΛ PVC

KG

ΕΛΑΣΤΙΚΟ U-17 ΕΝΙΑΙΟ ΓΥΑΛΙ ΠΡΟΦΙΛ PVC

KG

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΥ ΠΡΟΦΙΛ PVC

KG

ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ PVC

KG

ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ PVC

KG

ΠΑΧΥ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ PVC

KG

ΔΙΠΛΟ ΓΥΑΛΙ ΠΡΟΦΙΛ PVC

KG

ΛΕΠΤΟΣ ΗΧΟΣ ΠΡΟΦΙΛ PVC

KG

ΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΟ ΠΡΟΦΙΛ PVC

KG

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ & ΠΙΣΙΝΑΣ PVC

Σωλήνες PVC Καθαρού Νερού Υπό Πίεση

Στην παραγωγή μας δεν χρησιμοποιείται κανένα άχρηστο υλικό από 100% πρώτη ύλη PVC σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας και οι σωλήνες πόσιμου νερού από PVC παράγονται σε εύρος διαμέτρων 20 mm 400 mm και πιέσεων 6 10 16 bar.


Τομείς Εφαρμογής Σωλήνων PVC:


Οι σωλήνες PVC χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού υπό πίεση, αγροτικά αρδευτικά δίκτυα, δίκτυα αποχέτευσης, δίκτυα αποχέτευσης και ακαθάρτων, βιομηχανικές και χημικές εγκαταστάσεις, δίκτυα κρουνών, εφαρμογές σε πισίνες, γραμμές εκκένωσης, προστασία καλωδίων και μόνωση στη βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας, πυροσβεστικά δίκτυα.



Σωλήνες Πισίνας

Οι σωλήνες καθαρού νερού UPVC έχουν επίπεδη και λεία επιφάνεια. Είναι ανθεκτικά στην κανονική ατμόσφαιρα και στην υψηλή πίεση. Λόγω της χημικής τους αντοχής, είναι κατάλληλα για όλα τα είδη μεταφοράς υγρών. Οι άκαμπτοι σωλήνες UPVC είναι οι πλέον προτιμώμενοι σωλήνες για τη μεταφορά πόσιμου νερού, επειδή είναι ανθεκτικοί, υγιεινοί και εύκολοι στο χειρισμό. Εξαρτήματα τοποθέτησης από PVC για πισίνες, σωλήνες πισίνας ειδικά κατασκευασμένοι για τις πισίνες σας. Κατασκευάζονται από υλικό PVC λόγω της ευκολίας επεξεργασίας, της ανθεκτικότητας και της μερικής ευελιξίας τους.

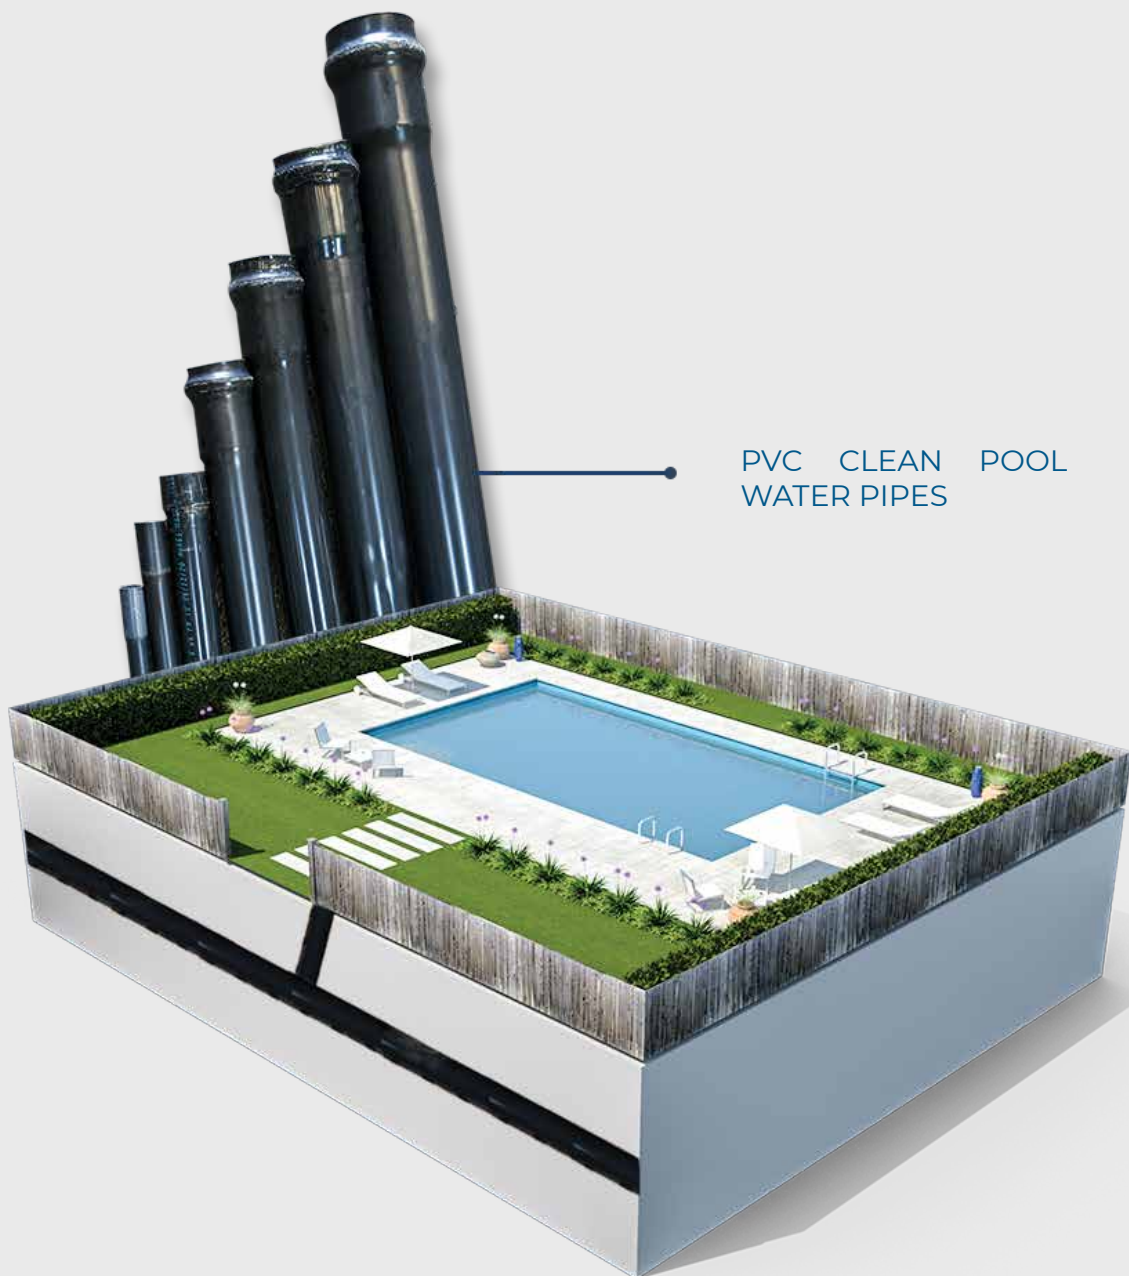



ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ &	ΜΟΝΑΔΑ
25x1.5 mm	3m
32x1.6 mm	3m
40x1.9 mm	3m
50x2.4 mm	6m
63x3.0 mm	6m
75x3.6 mm	6m
90x4.3 mm	6m
110x4.2 mm	6m



Συστήματα Σωλήνων Μακράς Διάρκειας Ζωής





+90 392 365 46 04
+90 548 840 09 72



info@plastubeltd.com
www.plastubeltd.com



plastubecy



plastube



Big industrial area Eastern Mediterranean
University Campus, Famagusta Northern Cyprus